



ВОЗИЛА

| | | | | | |
|----|--|---|-----|--|---|
| 1. | У саобраћају на путу могу да учествују само моторна и прикључна возила за која су издате: | | 7. | Регистрациона налепница се издаје са роком важења од: | |
| | a) саобраћајна дозвола, регистарске таблице и регистрационе налепнице, б) саобраћајна дозвола и регистарске таблице, в) саобраћајна дозвола и потврда о техничкој исправности. | 2 | | а) једне године, б) 6 месеци, в) 15 дана. | 2 |
| 2. | У саобраћају на путу могу да учествују само моторна и прикључна возила за које је издата: | | 8. | Рок важења регистрационе налепнице је: | |
| | a) саобраћајна дозвола, б) саобраћајна дозвола, регистарска таблица и регистрационе налепнице, в) потврда о техничкој исправности и регистрациони лист. | 2 | | а) 2 године, б) 3 године, в) 1 година. | 2 |
| 3. | Упис у јединствени регистар возила, издавање саобраћајне дозволе и регистарских таблица обавља: | | 10. | Приликом промене власника, носиоца права коришћења, промене пребивалишта власника на територију другог регистарског подручја или других података који се уносе у саобраћајну дозволу за тракторе, прикључна возила за трактор и мотокултиваторе: | |
| | a) орган локалне самоуправе надлежан за послове саобраћаја, према пребивалишту, односно седишту власника возила, б) привредно друштво овлашћено за вршење техничког прегледа возила, према пребивалишту, односно седишту власника возила, в) територијално надлежна организациона јединица Министарства унутрашњих послова, према пребивалишту, односно селишту власника возила. | 2 | | а) возило не подлеже поновној регистрацији ако већ има издату регистрациону налепницу у трајном важењу, б) возило подлеже поновној регистрацији при чему се издаје регистрациона налепница у трајном важењу, в) возило подлеже поновној регистрацији при чему се издаје регистрациона налепница са роком важења од једне године. | 2 |
| 4. | Моторно и прикључно возило након истека рока важења регистрационе налепнице: | | 12. | За време управљања возилом возач код себе: | |
| | a) сме да учествује у саобраћају на путу најдуже 15 дана од дана истека важења, б) не сме да учествује у саобраћају на путу, в) сме да учествује у саобраћају на путу најдуже 5 дана од дана истека важења. | 2 | | а) не мора имати саобраћајну дозволу, ако је возило означено регистрационом налепницом, којој није истекао рок важења, б) мора имати саобраћајну дозволу, в) не мора имати саобраћајну дозволу, ако поседује полису обавезног осигурања од аутоодговорности. | 2 |
| 5. | У саобраћају на путу могу да учествују моторна и прикључна возила која нису регистрована ако: <i>(Заокружити два тачна одговора)</i> | | 48. | Највећа дозвољена толеранција највеће дозвољене дужине возила износи: | |
| | a) су означена као возила од историјског значаја (олдтајмери), б) се крећу од места преузимања као нерегистрована до места у коме ће бити регистрована, в) се крећу ради спровођења прописаног царинског поступка, г) нису првенствено намењена за учествовање у саобраћају на путу. | 2 | | а) 0,50 %, б) 0,75 %, в) 1,00 %. | 2 |
| 6. | Таблице за привремено означавање и потврда о њиховом коришћењу издају се са роком важења најдуже: | | 49. | Највећа дозвољена ширина моторног возила износи: | |
| | a) 7 дана, б) 15 дана, в) 30 дана. | 2 | | B a) 2,50 m, C б) 2,55 m, D в) 2,80 m. F | 2 |





| | | | | | |
|------------------|---|---|-----|--|---|
| 13. | Да ли возач, овлашћеном лицу, мора дати на увид саобраћајну дозволу при контроли у саобраћају на путу? | 2 | 19. | Власник, односно корисник регистрованог возила, који не поднесе захтев за издавање нове регистрационе налепнице, дужан је да врати регистарске таблице органу који је исте издао у року од: | 2 |
| | a) Не, ако је возило означено регистрационом налепницом, којој није истекао рок важења, б) Не, ако је на увид дата полиса обавезног осигурања од аутоодговорности, в) Да. | 2 | | a) 7 дана од дана истека важења регистрационе налепнице, б) 15 дана од дана истека важења регистрационе налепнице, в) 30 дана од дана истека важења регистрационе налепнице. | 2 |
| 14. | Возило које је искључено из саобраћаја: | 2 | 20. | Власник, односно корисник возила дужан је да одјави возило ако је уништено или отписано у року од: | 2 |
| | a) сме да учествује у саобраћају на путу ако тиме не омета, односно не угрожава друге учеснике у саобраћају, б) не сме да учествује у саобраћају на путу, в) сме да учествује у саобраћају на кратком делу пута. | 2 | | a) 7 дана, б) 15 дана, в) 30 дана. | 2 |
| 15. | Регистровано возило након истека рока важења регистрационе налепнице, ради одласка на технички преглед, оправку, односно испитивање, у саобраћају на путу: | 2 | 21. | Власник, односно корисник возила дужан је да пријави промену било ког податка који се уписује у саобраћајну дозволу у року од: | 2 |
| A B C D | a) може да учествује ако прибави посебну дозволу надлежног органа, б) не може да учествује, в) може да учествује ако је означено табличама за привремено означавање и ако му је издата потврда о њиховом коришћењу. | 2 | | a) 7 дана, б) 15 дана, в) 30 дана. | 2 |
| 16. | За време управљања возилом које је означено регистарским табличама за привремено означавање возач код себе мора имати: | 2 | 22. | Физичко лице које није власник возила које је предмет финансијског лизинга, односно закупа: | 2 |
| | a) доказ о власништву возила, б) потврду о коришћењу таблица за привремено означавање возила, в) потврду о техничкој исправности возила. | 2 | | a) сме у саобраћају на путу користити возило одмах након закључења финансијског лизинга, односно закупа, б) не сме у саобраћају на путу користити возило пре него што се податак о коришћењу не упише у саобраћајну дозволу. | 2 |
| 17. | Да ли возач, коме су издате регистарске таблице за привремено означавање мора дати овлашћеном лицу на увид потврду о коришћењу таблица за привремено означавање возила при контроли у саобраћају на путу? | 2 | 23. | У случају губитка или нестанка регистарске таблице, односно регистрационе налепнице, власник, односно возач је дужан: | 2 |
| | a) Да. б) Не, ако је на увид дата потврда о техничкој исправности возила, в) Не, ако је на увид дата полиса обавезног осигурања од аутоодговорности. | 2 | | a) да у року од 7 дана обавести организациону јединицу Министарства унутрашњих послова, која је издала регистарске таблице, односно регистрациону налепницу, б) да у року од 7 дана обавести најближу организациону јединицу Министарства унутрашњих послова, в) да одмах о томе обавести најближу организациону јединицу Министарства унутрашњих послова. | 2 |
| 18. | Када управља возилом које је означено регистарским табличама за привремено означавање, возач: | 2 | 24. | Редовни технички прегледи могу бити: | 2 |
| | a) се може кретати на целој територији Републике Србије у време означену у потврди о коришћењу таблица за привремено означавање возила, б) је дужан да се креће релацијом и у време означену у потврди о коришћењу таблица за привремено означавање возила, в) се може кретати само на подручју органа који је издао регистарске таблице за привремено означавање возила. | 2 | | a) тромесечни и шестомесечни, б) годишњи и петогодишњи, в) годишњи и шестомесечни. | 2 |
| | | 2 | 25. | На контролни технички преглед се може упутити возило: | 2 |
| | | | | a) које је у возном стању, б) које није у возном стању, в) којем су у саобраћајној незгоди оштећени уређаји и склопови битни за безбедно учествовање у саобраћају. | 2 |





| | | | | | |
|-----|---|---|-------------|--|---|
| 26. | Возило мора да испуњава прописане техничке услове, техничке прописе и да буде технички исправно: | | 33. | Редовни шестомесечни технички преглед се мора обавити: | |
| | a) када учествује у саобраћају на путу, б) само када учествује у саобраћају на јавном путу, в) само када учествује у саобраћају на путу са савременим коловозним застором. | 2 | | a) пре истека рока од шест месеци од дана претходног редовног техничког прегледа возила, б) најкасније 15 дана после истека важења регистрационе налепнице, в) пре истека рока од шест месеци од дана почетка важења регистрационе налепнице. | 2 |
| 27. | Возило је технички исправно ако: <i>(Заокружити два тачна одговора)</i> | | 34. | Редовни шестомесечни технички преглед може се обавити најраније: | |
| | a) задовољава све техничке нормативе за возило, б) ако је у прописаном року подвргнуто редовном техничком прегледу, в) има исправне све прописане уређаје и опрему, г) ако је у возном стању и на њему нема видљивих оштећења уређаја и опреме. | 2 | | a) 30 дана пре истека рока од шест месеци од дана почетка важења регистрационе налепнице, б) 15 дана пре истека рока од шест месеци од дана почетка важења регистрационе налепнице, в) 15 дана пре истека рока од шест месеци од дана претходног редовног техничког прегледа возила. | 2 |
| 28. | Возило које је преправљено може учествовати у саобраћају: | | 35. | Редовном шестомесечном техничком прегледу се морају подвргавати сва моторна и прикључна возила: | |
| | a) одмах након извршене преправке, б) након што се испита и утврди да испуњава прописане услове, в) након што се на техничком прегледу утврди да је технички исправно. | 2 | | a) која су власништво правних лица и предузетника, б) намењена за превоз терета, в) којима се обавља јавни превоз. | 2 |
| 29. | Технички преглед моторног, односно прикључног возила се врши ради утврђивања да ли: <i>(Заокружити два тачна одговора)</i> | | 36. | Редовном шестомесечном техничком прегледу се морају подвргавати: | |
| | a) испуњава техничке прописе и услове за учешће у саобраћају, б) је преправљено у складу са смерницама које одређује произвођач возила, в) је усаглашено са једнообразним техничким условима у складу са прописима о хомологацији, г) је возило технички исправно. | 2 | D | a) само аутобуси којима се врши јавни превоз путника, б) сви аутобуси, в) сви аутобуси, осим аутобуса којима се врши јавни градски превоз путника. | 2 |
| 30. | Свако поједино возило једнозначно је одређено: | | 37. | Редовном шестомесечном техничком прегледу се морају подвргавати моторна и прикључна возила за превоз: | |
| | a) идентификационом ознаком возила, коју одређује произвођач возила, б) идентификационом ознаком возила и бројем мотора, в) регистрационом налепницом. | 2 | B | a) лако квартљиве robe, C D F | 2 |
| 31. | Редовном годишњем техничком прегледу возило се подвргава: | | 38. | Редовном шестомесечном техничком прегледу не морају се подвргавати моторна и прикључна возила, чија највећа дозвољена маса не прелази: | |
| | a) сваке године, б) пре издавања саобраћајне дозволе, односно издавања регистрационе налепнице, в) најкасније једну годину након претходног редовног годишњег техничког прегледа возила. | 2 | C D F | a) 5.000 kg, б) 7.500 kg, в) 3.500 kg. | 2 |
| 32. | Редовни годишњи технички преглед возила се може извршити најраније 30 дана пре: | | 39. | Редовном шестомесечном техничком прегледу се морају подвргавати моторна возила старости преко: | |
| | a) подношења захтева за регистрацију, б) истека важења регистрационе налепнице, в) истека важења саобраћајне дозволе. | 2 | | a) 10 година, б) 15 година, в) 20 година. | 2 |





| | | |
|----------------------------------|---|---|
| 40. | Ванредни технички преглед возила обавља се: <i>(Заокружите два тачна одговора)</i> | |
| | a) пре истека рока од шест месеци од дана почетка важења регистрационе налепнице, б) пре пуштања у саобраћај возила, код којег су у саобраћају незгоди или на други начин оштећени витални склопови и уређаји битни за безбедно учествовање возила у саобраћају, односно које након тога није било у возном стању, в) ради контроле техничке исправности возила од стране овлашћеног лица Министарства унутрашњих послова, односно инспектора за друмски саобраћај, г) пре пуштања у саобраћај возила које је искључено из саобраћаја због техничке неисправности утврђене на контролном техничком прегледу. | 2 |
| 41. | Контролни технички преглед врши се: <i>(Заокружите два тачна одговора)</i> | |
| | a) по захтеву власника, односно корисника возила, б) по налогу овлашћеног лица Министарства унутрашњих послова, в) по налогу инспектора за друмски саобраћај, г) по захтеву возача. | 2 |
| ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ВОЗИЛА | | |
| 42. | Ближи услови које морају да испуњавају возила у саобраћају на путу у погледу димензија, техничких услова и уређаја, склопова и опреме и техничких норматива прописани су: | |
| | a) Законом о безбедности саобраћаја на путевима, б) Правилником о техничком прегледу возила, в) Правилником о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима. | 2 |
| 43. | Највећа дозвољена дужина моторног возила највеће дозвољене масе до 3.500 kg, износи: | |
| B C D | a) 6,00 m, б) 8,00 m, в) 12,00 m. | 2 |
| 44. | Највећа дозвољена дужина моторног возила, осим аутобуса, мопеда, мотоцикла, трицикла и четвороцикла, износи: | |
| B C F | a) 6,00 m, б) 12,00 m, в) 15,00 m. | 2 |
| 51. | Највећа дозвољена висина моторних возила износи: | |
| B C D F | a) 4,00 m, б) 4,05 m, в) 4,10 m. | 2 |
| 53. | Моторно, односно прикључно возило, може бити оптерећено тако да укупна маса моторног, односно прикључног возила, не прелази вредност: | |
| | а) носивости возила уписане у саобраћајну дозволу, б) осовинског оптерећења прописаног за погонску осовину моторног, односно гоњену осовину прикључног возила, в) највеће дозвољене масе возила која је декларисана на произвођачким таблицама моторног, односно прикључног возила. | 2 |
| 60. | Систем против блокирања точкова при кочењу (ABS) је део: | |
| B C D | a) система дуготрајног успоравања возила који обезбеђује већу стабилност возила, б) радног кочења који аутоматски регулише проклизавање точкова, у правцу обртања, за време кочења, в) помоћног кочења који скраћује зауставни пут. | 2 |
| 61. | Контрола исправности система против блокирања точкова при кочењу (ABS): | |
| B C D | a) мора бити обезбеђена путем оптичког индикатора који мора бити у видном пољу возача, б) мора бити обезбеђена путем звучног индикатора, в) не мора бити обезбеђена, ако то није предвидео производач возила. | 2 |
| 62. | Прикључна возила чија највећа дозвољена маса не прелази 0,75 t: | |
| B C D F | а) не морају имати само паркирно кочење, б) не морају имати радно и паркирно кочење, в) не морају имати само радно кочење. | 2 |
| 54. | Укупна маса до које може бити оптерећено прикључног возило из скупа возила одређује се: | |
| | а) на основу декларисане вредности највеће дозвољене масе одређене на произвођачкој таблици прикључног возила и декларисане вредности укупне масе прикључног возила коју може вући моторно возило одређене на произвођачкој таблици моторног возила, б) само на основу декларисане вредности највеће дозвољене масе одређене на произвођачкој таблици прикључног возила, в) само на основу декларисане вредности укупне масе прикључног возила коју може вући моторно возило одређене на произвођачкој таблици моторног возила. | 2 |





Забрањено је коришћење, односно повремено или стално умножавање базе података испитних питања или њених делова, било којим средствима и у било којој форми, у комерцијалне сврхе

| | | |
|-----|---|---|
| 55. | Ako се из произвођачке таблице вучног возила не може утврдити укупна маса прикључног возила које може вући то вучно возило, укупна маса прикључног возила не сме бити већа од укупне масе вучног возила за више од: | |
| B | a) 25 %, | |
| C | б) 30 %, | |
| D | в) 50 %. | |
| F | | 2 |
| 56. | Возило мора бити оптерећено тако да: | |
| B | a) осовинска оптерећења погонске осовине могу прелазити вредности декларисане од стране производиоџача и наведене на производиоџачкој таблици на возилу под условом да укупна маса не прелази највећу дозвољену масу возила | |
| C | б) осовинска оптерећења не прелазе вредности декларисане од стране производиоџача и наведене на производиоџачкој таблици на возилу, | |
| D | в) осовинска оптерећења могу прелазити вредности декларисане од стране производиоџача и наведене на производиоџачкој таблици на возилу под условом да укупна маса не прелази највећу дозвољену масу возила. | |
| F | | 2 |
| 76. | Светлосни и светлосно сигнални уређаји, постављени на задњој страни моторног и прикључног возила не могу бити изведени тако да дају светлост: | |
| | a) беле боје видљиву са задње стране возила, осим у случајевима предвиђеним прописима о условима које морају да испуњавају возила у саобраћају на путу, | |
| | б) жуте боје видљиву са задње стране возила, | |
| | в) црвене боје видљиву са задње стране возила. | 2 |
| 58. | Кочни систем моторних возила највеће дозвољене масе до 3.500 kg мора да оствари функције: | |
| B | a) радног кочења и паркирног кочења, | |
| C | б) радног кочења и помоћног кочења, | |
| D | в) радног кочења, помоћног кочења и паркирног кочења. | |
| | 2 | |
| 68. | Прикључна возила чија највећа дозвољена маса прелази 0,75 t , али не прелази 3,5 t: | |
| B | a) не могу имати радно кочење са инерционом командом, | |
| C | б) могу имати радно кочење са инерционом командом, | |
| D | в) могу имати радно кочење са инерционом командом само када се скуп возила креће брзином мањом од 30 km/h. | |
| | 2 | |
| 69. | У случају прекида везе између кочних система вучног и прикључног возила чија највећа дозвољена маса прелази 1,5 t и која имају радно кочење: | |
| C | a) автоматски се активира радно кочење вучног возила, | |
| D | б) автоматски се активира радно кочење прикључног возила, | |
| F | в) автоматски се активира индикатор на командној табли вучног возила. | |
| | 2 | |

| | | |
|-----|---|---|
| 70. | У случају прекида везе између вучног и прикључног возила чија највећа дозвољена маса не прелази 1,5 t , а не постоји уређај који автоматски активира радно кочење прикључног возила: | |
| C | а) автоматски се активира радно кочење вучног возила, | |
| D | б) спој вучног и прикључног возила обезбеђен је додатним везама (ланци, челично уже и др.), које спречавају да руда прикључног возила не падне на тло или скрене у страну до безбедног заустављања скупа возила, | |
| F | в) автоматски се активира индикатор на командној табли вучног возила. | 2 |
| 71. | Радно кочење возила за превоз путника, теретних возила, мопеда, мотоцикала, трицикала, четвороцикала и прикључних возила, осим трактора, радних машина и прикључних возила за трактор, мора дејствоватьти: | |
| A | а) само на точкове гоњене осовине, | |
| B | б) најмање на точкове погонске осовине, | |
| C | в) на све точкове. | |
| D | | 2 |
| 72. | Радно кочење мотокултиватора мора дејствоватьти: | |
| | а) на све точкове, под условом да у случају отказа кочења на точковима једне осовине мора бити исправно кочење на точковима друге осовине, | |
| | б) само на точкове задње осовине, | |
| | в) на точкове предње или задње осовине, с тим да у случају отказа кочења на једном точку мора бити исправно кочење на другом. | 2 |
| 74. | Постављање или коришћење уређаја на возилу који дају, односно одбијају светлост видљиву учесницима у саобраћају у бојама које нису предвиђене прописима о условима које морају да испуњавају возила у саобраћају на путу: | |
| | а) је дозвољено само ако ти уређаји на предњој страни возила не дају, односно одбијају светлост црвене боје, а на задњој страни не дају, односно одбијају светлост беле боје, | |
| | б) није дозвољено, | |
| | в) је дозвољено само ако ти уређаји не ометају остале учеснике у саобраћају. | 2 |
| 75. | Светлосни и светлосно сигнални уређаји, постављени на предњој страни моторног и прикључног возила, не могу бити изведени тако да дају светлост: | |
| | а) црвене боје видљиву са предње стране возила, осим у случајевима предвиђеним прописима о условима које морају да испуњавају возила у саобраћају на путу, | |
| | б) жуте боје видљиву са предње стране возила, | |
| | в) беле боје видљиву са предње стране возила, осим у случајевима предвиђеним прописима о условима које морају да испуњавају возила у саобраћају на путу. | 2 |



РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА – УПРАВА САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ





| | | | | |
|------------------|--|---|---|---|
| 77. | Истоветни светлосни и светлосно сигнални уређаји који су удвојени на моторном возилу на три или више точкова: | | 83. Светлост главних фарова мора бити: а) плаве или жуте боје, б) боје одређене од стране производника возила, в) беле боје. | |
| | a) не морају бити исте величине и боје и дејствовати уједначеним светлосним интензитетом, б) морају бити исте величине и боје, а не морају дејствовати уједначеним светлосним интензитетом, в) морају бити исте величине и боје и дејствовати уједначеним светлосним интензитетом. | 2 | | |
| 84. | Када се укључе дуга светла за осветљавање пута, на контролној табли возила мора аутоматски да светли контролна лампа: | | 84. Када се укључе дуга светла за осветљавање пута, на контролној табли возила мора аутоматски да светли контролна лампа: а) плаве боје, б) жуте боје, в) зелене боје. | 2 |
| 78. | Под уређајима за осветљавање пута на моторним возилима, од набројаних, подразумевају се: <i>(Заокружити три тачна одговора)</i> | | 85. Када се укључе кратка светла за осветљавање пута, на контролној табли возила: | |
| | a) задње светло за маглу, б) светла за маглу, в) габаритна светла, г) катадиоптери, д) главни фарови, е) светла за вожњу уназад. | 2 | a) мора аутоматски да светли контролна лампа зелене боје, б) мора аутоматски да светли контролна лампа жуте боје, в) не мора бити укључена лампа било које боје. | 2 |
| 79. | Под уређајима за осветљавање пута на моторним возилима, од набројаног, подразумевају се: <i>(Заокружити три тачна одговора)</i> | | 86. Уређај за чишћење главних фарова: | |
| | a) задње светло за маглу, б) дневно светло, в) габаритна светла, г) покретни фар (рефлектор), д) катадиоптери, е) фарови и светла за осветљавање места на коме се изводе радови. | 2 | B a) обавезан је на само на возилима за превоз путника и теретним возилима, која имају кратка светла са гасним извором светlosti, C б) није обавезан на моторним возилима, D в) обавезан је само на возилима која су произведена након 1. марта 2011. године. | 2 |
| 80. | На моторним возилима на четири или више точкова и на моторним возилима на три точка која су шире од 1,3 m главни фарови морају бити утрагајени и изведенi: | | 87. Уређај за нивелацију спона главних светала: | |
| A B C D | a) само као четири главна фара, од којих су најмање два за кратко светло, б) два или четири главна фара, од којих су два за кратко светло, в) само као два главна фара, која могу имати дugo и кратко светло или само кратко светло. | 2 | B a) није обавезан на моторним возилима, C б) обавезан је на возилима за превоз путника и теретним возилима, D в) обавезан је на само на возилима за превоз путника и теретним возилима, која имају кратка светла са гасним извором светlosti. | 2 |
| 93. | Светлосни спон светла за маглу моторних возила мора да осветли: | | 88. Светлосни спон кратког светла моторних возила, осим трактора, мора да осветли: | |
| A B C D | a) најмање 35 m пута, б) најмање 35 m, а највише 80 m пута, в) највише 35 m пута. | 2 | A a) најмање 40 m, а највише 80 m пута, B б) најмање 40 m пута, C в) најмање 100 m пута. | 2 |
| 95. | Светла на мотокултиватору морају бити изведена тако да се светлост коју дају, ноћу при доброј видљивости, може видети на удаљености од најмање: | | 89. Светлосни спон кратког светла моторних возила мора бити изведен као: | |
| | a) 80 m, б) 100 m, в) 150 m. | 2 | B а) десносмерни асиметрични, C б) симетрични, D в) левосмерни асиметрични. | 2 |
| 96. | Светлост светла за вожњу уназад мора бити: | | 90. Светлосни спон дугог светла моторних возила, осим трактора, мора да осветли: | |
| | a) црвене боје, б) боје одређене од стране производника возила, в) беле боје. | 2 | A а) најмање 40 m пута, B б) најмање 80 m пута, C в) најмање 100 m пута. | 2 |
| 97. | На моторним возилима на четири или више точкова и на моторним возилима на три точка која су шире од 1,3 m светла за маглу могу бити утрагајена и изведена као: | | | |
| | B а) четири фара, C б) два фара, D в) паран број фарова без ограничења броја. | 2 | F | |





Забрањено је коришћење, односно повремено или стално умножавање базе података испитних питања или њених делова, било којим средствима и у било којој форми, у комерцијалне сврхе

| | | |
|-----|--|---|
| 108 | На прикључном возилу ширине до 1,6 m: B a) не морају бити уграђена задња позициона светала, C b) морају бити уграђена два задња позициона светла црвене или жуте боје, D F v) морају бити уграђена два задња позициона светла црвене боје. | 2 |
| 110 | На возилима која су први пут регистрована у Републици Србији након 1. марта 2011. године, осим на мопедима, мотоциклима, трициклима, четвороциклима и тракторима: B a) мора бити уграђено само једно задње светло за маглу, C b) морају бити уграђена најмање два задња светла за маглу, D v) мора бити уграђено једно или два задња светла за маглу. | 2 |
| 111 | Када се укључе задња светла за маглу на контролној табли возила мора аутоматски да светли контролна лампа: a) плаве боје, b) црвене боје, v) жуте или зелене боје. | 2 |
| 112 | На возилима која су први пут регистрована у Републици Србији након 1. јула 2011. године, осим на тракторима и прикључним возилима за трактор, морају бити уграђена габаритна светла када њихова: B a) висина прелази 2,8 m, C b) ширина прелази 2,1 m, D v) ширина или висина прелази 2,55 m. | 2 |
| 113 | На аутобусима који су први пут регистровани у Републици Србији након 1. јула 2011. године, морају бити уграђена габаритна светла када њихова: D a) висина прелази 2,8 m, b) ширина прелази 2,1 m, v) ширина или висина прелази 2,55 m. | 3 |
| 114 | На возилима мора бити уграђено и изведено светло задње регистарске таблице, тако да даје светлост: a) жуте боје, b) беле боје, v) црвене боје. | 2 |
| 115 | На моторном возилу на четири или више точкова и моторном возилу на три точка која сушира од 1,3 m: B a) не морају бити уграђени задњи катадиоптери, C b) морају бити уграђена два задња катадиоптера, црвене боје, који нису троугластог облика, D F v) морају бити уграђена најмање два задња катадиоптера троугластог облика жуте или црвене боје. | 2 |
| 119 | На прикључном возилу: B a) не морају бити уграђени предњи катадиоптери, C b) морају бити уграђена два предња катадиоптера, беле боје, који нису троугластог облика, F v) морају бити уграђена два предња катадиоптера троугластог облика беле боје. | 2 |
| 101 | Светлост дневних светала мора бити: a) беле или жуте боје, b) боје одређене од стране производника возила, v) само беле боје. | 2 |
| 102 | Додатни фарови и светла који су уграђени на возилу ван простора предвиђених прописима (додатни фарови на крову и сл.) за време учешћа возила у саобраћају на путу: B a) морају бити прекривени одговарајућом покривком, C b) не морају бити прекривени али се не могу користити, F v) не морају бити прекривени и могу се користити. | 2 |
| 103 | Уградња покретног фара (рефлектора) дозвољена је: B a) на свим моторним и прикључним возилима, C b) само на возилима за која је то одређено прописима о техничким условима за возила, F v) само на тракторима и радним машинама. | 2 |
| 104 | На моторном возилу на четири или више точкова, моторном возилу на три точка која сушира од 1,3 m и прикључном возилу ширине преко 1,6 m: B a) не морају бити уграђена предња позициона светала, C b) морају бити уграђена два предња позициона светла беле или жуте боје, F v) морају бити уграђена два предња позициона светла беле боје. | 2 |
| 105 | На прикључном возилу ширине до 1,6 m: B a) не морају бити уграђена предња позициона светала, C b) морају бити уграђена два предња позициона светла беле или црвене боје, F v) морају бити уграђена два предња позициона светла беле боје. | 2 |
| 99. | Светлост светала за маглу мора бити: a) беле или жуте боје, b) боје одређене од стране производника возила, v) само жуте боје. | 2 |
| 100 | Када се укључе светла за маглу, на контролној табли возила: a) мора аутоматски да светли контролна лампа зелене боје, b) мора аутоматски да светли контролна лампа жуте боје, v) не мора бити укључена лампа било које боје. | 2 |
| 107 | На моторном возилу на четири или више точкова, моторном возилу на три точка која сушира од 1,3 m и прикључном возилу: B a) не морају бити уграђена задња позициона светала, C b) морају бити уграђена два задња позициона светла црвене или жуте боје, F v) морају бити уграђена два задња позициона светла црвене боје. | 2 |





Забрањено је коришћење, односно повремено или стално умножавање базе података испитних питања или њених делова, било којим средствима и у било којој форми, у комерцијалне сврхе

| | | | | | |
|-----|--|---|-----|--|---|
| 120 | На моторном возилу са скривајућим фаровима: | | 134 | Стоп светла се укључују при активи ању: | |
| B | а) морају бити уграђена два предња катадиоптера, беле боје, који нису троугластог облика, | | a) | радног очења вози а, | |
| C | б) не морају бити уграђени предњи катадиоптери, | | б) | паркир ог кочења, | |
| D | в) морају бити уграђена два предња катадиоптера, жуте боје, који нису троугластог облика. | 2 | в) | дуготра ног успорав ља возила. | 2 |
| 121 | На прикључном возилу: | | 135 | Стоп светл не морају мати мото на возила к ја на авном пут не могу раз ити брзину ретања већ од: | |
| B | а) не морају бити уграђени задњи катадиоптери, | | a) | 25 km/h | |
| C | б) морају бити уграђена два задња катадиоптера, беле боје, који нису троугластог облика, | | б) | 30 km/h | |
| D | в) морају бити уграђена два задња катадиоптера, црвене боје, у облику равностраног троугла, са врхом окренутим навише и страницом величине најмање 0,15 m. | 2 | в) | 45 km/h | 2 |
| 122 | На мотокултиватору: | | 136 | Светлост показивача пр вца мора би и: | |
| | а) не морају бити уграђени задњи катадиоптери, | | a) | белe бојe, | |
| | б) морају бити уграђена два задња катадиоптера, црвене боје, који нису троугластог облика, | | б) | жуте бојe, | |
| | в) морају бити уграђена два задња катадиоптера троугластог облика жуте или црвене боје. | 2 | в) | жуте ил црвене бој . | 2 |
| 123 | Возила која су намењена за извођење радова ван пута када у саобраћају на путу имају инсталirана оруђа за извођење радова, која нису склоп возила већ измењиво средство за рад: | | 144 | На моторном возилу уређај за давање звучних знакова: | |
| B | а) морају бити прописано означена, | | a) | не мора бити уграђен, | |
| C | б) не морају бити прописано означена. | | б) | мора бити уграђен и изведен, као најмање један уређај, тако да даје једноличне звукове непроменљивог интензитета, | |
| F | | | в) | може бити уграђен и изведен, као најмање један уређај, тако да даје различите звукове променљивог интензитета. | 2 |
| 129 | Запречна табла се поста ља на: <i>(Заокружити два тачна одговора)</i> | | 145 | Уређај за давање звучних знакова мора производити звук: | |
| C | а) тешка возила, | | a) | чија јачина мора бити у прописаним границама, | |
| F | б) радне машине када њихова ширина прелази 2,5 m, | | б) | што веће јачине, | |
| | в) дуга возила, | | в) | чија јачина није прописана. | 2 |
| | г) возила чија ширина прелази 3,0 m, | | | | |
| | д) спора возила. | 2 | | | |
| 130 | Запречна табла се поставља на: | | 152 | Уклањање катализатора, уграђеног од стране производијача возила: | |
| C | а) тракторе који вуку или носе прикључак за извођење радова чија ширина прелази 2,5 m, | | a) | је дозвољено, | |
| F | б) дуга возила, | | б) | није дозвољено, | |
| | в) тешка возила. | 2 | в) | је дозвољено само када онемогућава правилан рад мотора. | 2 |
| 131 | На моторном возилу на четири или више точкова, моторном возилу на три точка која су шире од 1,3 m и прикључном возилу, на задњој страни возила: | | 153 | Исправан систем за упозоравање на неисправност опреме за регулисање аеро загађења (OBD) мора постојати: | |
| B | а) мора бити уграђено најмање једно стоп светло, тако да даје светлост црвене или жуте боје, | | B | а) на возилима која су први пут регистровани у Републици Србији након 1. јула 2011. године, | |
| C | б) морају бити уграђена најмање два стоп светла, тако да дају светлост жуте боје, | | C | б) на возилима са мотором који испуњава услове прописане нормом најмање „EURO 3”, | |
| D | в) морају бити уграђена најмање два стоп светла, тако да дају светлост црвене боје. | 2 | D | в) на возилима која су први пут регистровани у Републици Србији након 1. јануара 2003. године. | 2 |
| | | | | | |
| | | | 155 | Када је постављена на место одређено од стране производијача, угао који заклапа регистарска таблица и раван управна на хоризонталну подлогу: | |
| | | | a) | не може прелазити 30^0 према горе нити 15^0 према доле, | |
| | | | б) | не може прелазити 15^0 према горе нити 30^0 према доле, | |
| | | | в) | не може прелазити 15^0 према горе нити 20^0 према доле. | 2 |

мотоциклу, н



РЕПУБЛИКА СРБИЈА


МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА – УПРАВА САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ





Забрањено је коришћење, односно повремено или стално умножавање базе података испитних питања или њених делова, било којим средствима и у било којој форми, у комерцијалне сврхе


124 Ознака приказана на слици служи за означавање:

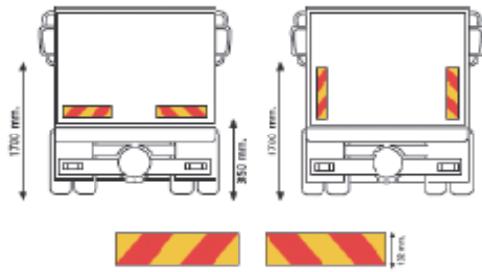

- а) тешких возила,
- б) дугих возила,
- в) спорих возила.

2


125 Ознака приказана на слици служи за означавање:

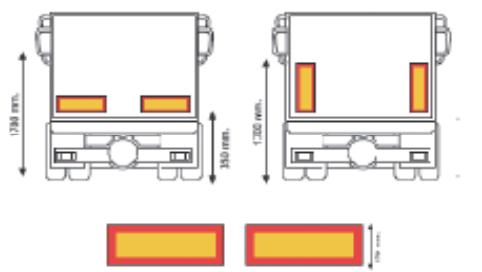

- а) тешких возила,
- б) дугих возила,
- в) спорих возила.

2

126 Ознака приказана на слици служи за означавање:



- а) тешких возила,
- б) дугих возила,
- в) спорих возила.

2

127 Ознака спорих возила мора бити постављена на:
(Заокружити два тачна одговора)

- а) возила чија највећа конструктивна брзина не прелази 30 km/h,
- б) возила чија највећа конструктивна брзина не прелази 40 km/h,
- в) возила чија највећа конструктивна брзина не прелази 50 km/h,
- г) тракторима, радним машинама, мотокултиваторима и прикључним возилима за трактор.

2

128 Табла за означавање спорих возила поставља се, врхом засеченог троугла окренутим на горе и основицом паралелном са површином коловоза, на:

- а) половини ширине задње стране спорог возила,
- б) левом делу задње стране спорог возила,
- в) на предњој или задњој страни спорог возила.

2

137 На возилима која су први пут регистрована у Републици Србији пре 1. јула 2011. године контрола укључености показивача правца, мора бити обезбеђена:

- а) само помоћу звучне контролне направе,
- б) помоћу оптичке и звучне контролне направе,
- в) помоћу оптичке или звучне контролне направе.

2

138 На возилима за превоз путника и теретним возилима, која су први пут регистрована у Републици Србији након 1. јула 2011. године, контрола укључености показивача правца, мора бити обезбеђена:

- B** а) само помоћу звучне контролне направе,
- C** б) помоћу оптичке и звучне контролне направе,
- D** в) помоћу оптичке или звучне контролне направе.

2

139 Уређај за истовремено укључивање свих показивача правца на моторним возилима са три, четири или више точкова:

- B** а) мора бити уграђен, а контрола укључености се обезбеђује путем контролне лампе црвене боје,
- C** б) не мора бити уграђен,
- F** в) може бити уграђен, а контрола укључености се обезбеђује путем контролне лампе црвене боје, облика равностраног троугла или круга.

2

140 Преправка ветробрана, постављањем фолија или других материјала због затамњивања:

- B** а) је дозвољена ако укупна вредност пригушења светла не прелази 30%,
- D** б) је дозвољена ако укупна вредност пригушења светла не прелази 75%,
- в) није дозвољена.

2

141 Преправка бочних стакала у равни возача, постављањем фолија или других материјала због затамњивања:

- B** а) је дозвољена ако укупна вредност пригушења светла не прелази 30%,
- D** б) је дозвољена без ограничења укупне вредности пригушења светла,
- в) није дозвољена.

2

142 Преправка осталих стакала на возилу, осим ветробрана и бочних стакала у равни возача, постављањем фолија или других материјала због затамњивања:

- B** а) је дозвољена ако укупна вредност пригушења светла не прелази 30%,
- D** б) је дозвољена без ограничења укупне вредности пригушења светла, при чему на возилу морају бити уграђена два бочна ретровизора,
- в) није дозвољена.

2

156 Унутрашња расвета у простору за возача и путнике мора постојати:

- B** а) у свим моторним и прикључним возилима за превоз путника, осим на туристичком возу,
- C** б) само у возилима за превоз путника,
- B** в) само у моторним возилима која су први пут регистрована у Републици Србији након 1. јануара 2003. године.

2



РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА – УПРАВА САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ





| | | |
|------------------|--|---|
| 157 | Браве на вратима возила, која су први пут регистрована након 1. јануара 1987. године, морају бити: | |
| B C D | a) једностепене и уграђене и изведене тако да се врата не могу отворити за време вожње, b) једностепене или двостепене и уграђене и изведене тако да се врата не могу отворити за време вожње, v) двостепене и уграђене и изведене тако да други степен браве спречава отварање врата, ако врата нису потпуно затворена. | 2 |
| 158 | Поклопци на свим спољашњим странама моторних и приклучних возила морају бити изведени, односно осигурани тако да је: | |
| B C D F | a) онемогућено да се сами отворе за време вожње, осим на возилима јавног превоза путника, b) онемогућено да се сами отворе за време вожње, па ни при јачим потресима возила, v) онемогућено њихово одвајање од возила у случају отварања при јачим потресима возила. | 2 |
| 166 | Теретна возила: | |
| B C | a) не морају имати уграђене сигурносне појасеве, осим возила која су произведена, односно први пут регистровани након 1. марта 2012. године, б) морају имати уграђене само приклучке за везивање сигурносних појасева за сва седишта, v) морају имати уграђене сигурносне појасеве само за седиште возача, г) морају имати уграђене сигурносне појасеве за сва седишта. | 2 |
| 167 | Теретна возила која су произведена, односно први пут регистровани након 1. марта 2012. године: | |
| B C | a) морају имати уграђене само приклучке за везивање сигурносних појасева за сва седишта, б) морају имати уграђене сигурносне појасеве за сва седишта, v) морају имати уграђене сигурносне појасеве само за седиште возача, г) не морају имати уграђене сигурносне појасеве. | 2 |
| 168 | Постојање приклучака за вучу возила у случају неисправности, који омогућава спајање ужета, односно полуге за вучу, је обавезно: | |
| B C D | a) на аутобусима, путничким и теретним возилима, б) само на путничким возилима, v) само на путничким и теретним возилима. | 2 |
| 169 | Постојање уређај за обезбеђење возила од неовлашћене употребе је обавезно: | |
| | a) на аутобусима, путничким и теретним возилима, б) само на путничким возилима, v) само на путничким и теретним возилима. | 2 |
| 170 | Пнеуматик на резервном точку, који није привремени резервни точак, у односу на пнеуматике који су постављени на точкове возила, мора бити: <i>(Заокружити два тачна одговора)</i> | |
| B C D | a) истих димензија, б) исте конструкције, v) исте носивости, г) истог производјача и типа | 2 |





| | | |
|-----|---|---|
| 179 | У ознаки пнеуматика 195/65 R 16 89 Н димензије су исказане кодовима: <i>(Заокружити два тачна одговора)</i> | 2 |
| | a) 195/65, б) 89, в) 16, г) R, д) Н. | |
| 180 | На ознаки пнеуматика 180/60 R 14 82 Т ознака 180 означава: а) ширину пнеуматика, б) висину пнеуматика, в) однос висине и ширине пнеуматика изражен у процентима | |
| 181 | На ознаки пнеуматика 180/60 R 14 82 Т ознака 60 означава: а) брзинску ознаку, б) индекс носивости, в) однос висине и ширине пнеуматика изражен у процентима. | |
| 182 | У ознаки пнеуматика 195/65 R 16 89 Н конструкција је исказана кодом: а) 195/65, б) 89, в) 16, г) R, д) Н. | 2 |
| 183 | На ознаки пнеуматика 180/60 R 14 82 Т ознака R означава: а) да пнеуматик може да се нарезује, б) брзинску ознаку пнеуматика, в) да је пнеуматик радијални. | 2 |
| 184 | На ознаки пнеуматика 180/60 R 14 82 Т ознака 14 означава: а) ширину пнеуматика, б) висину пнеуматика, в) пречник наплатка. | 2 |
| 185 | На ознаки пнеуматика 180/60 R 14 82 Т ознака 82 означава: а) ознаку носивости, б) брзинску ознаку пнеуматика, в) висину пнеуматика. | 2 |
| 186 | У ознаки пнеуматика 195/65 R 16 89 Н индекс носивост је исказана кодом: B C D F | 2 |
| 187 | У ознаки пнеуматика 195/65 R 16 89 Н индекс брзине је исказан кодом: B C D F | 2 |
| 188 | На ознаки пнеуматика 180/60 R 14 82 Т ознака T означава: а) да пнеуматик може да се нарезује, б) брзинску ознаку пнеуматика, в) да је пнеуматик радијални. | 2 |
| 189 | Ознака на пнеуматику M+S значава: B C D | 2 |
| 190 | Ознака на пнеуматику M+S означава: B C D | 2 |
| 191 | Ознака на пнеуматику TWI значава: a) индекс брзине, б) индекс носивости, в) положај индикатора истрошеноности пнеуматика. | |
| 192 | Ознака на пнеуматику TWI означава: а) да је пнеуматик намењен за летњу употребу, б) положај индикатора истрошеноности пнеуматика, в) да пнеуматик може да се протектира. | |
| 193 | Дубина газећег слоја пнеуматика на возилима, осим на мопедима, мотоциклима, трициклима, четвороциклима и путничким возилима, мора бити: C D | 2 |
| 194 | Најмање дозвољена дубина „шаре“ газећег слоја пнеуматика теретног возила, када не постоји TWI ознака, износи: B C | 2 |
| 195 | Најмање дозвољена дубина „шаре“ газећег слоја пнеуматика аутобуса, када не постоји TWI ознака, износи: D | 2 |
| 196 | Најмање дозвољена дубина „шаре“ газећег слоја пнеуматика теретног возила, када постоји TWI ознака, износи: B C | 2 |
| 197 | Најмање дозвољена дубина „шаре“ газећег слоја пнеуматика аутобуса, када постоји TWI ознака, износи: D | 2 |
| 198 | Најмање дозвољена дубина „шаре“ газећег слоја пнеуматика аутобуса, када не постоји TWI ознака, износи: D | 2 |
| 199 | Употреба обновљених („протектиралих“) пнеуматика: B C D | 2 |





Забрањено је коришћење, односно повремено или стално умножавање базе података испитних питања или њених делова, било којим средствима и у било којој форми, у комерцијалне сврхе

| | | | | | |
|-----|--|---|-----|--|---|
| 200 | Обновљени пнеуматици морају на бочној страни имати: (Заокружсити два тачна одговора) | | 204 | Постојање резервног точка у моторном возилу: | |
| B | a) серијски број обнављања, | | B | a) је обавезно, | |
| C | б) ознаку „RETREAD”, | | C | б) није обавезно, ако постоји одговарајуће | |
| D | в) четвороцифрена ознака недеље и године када је извршено обнављање, | | D | средство за привремено оспособљавање издуваног пнеуматика (нпр. спреј, пена у боци под притиском, комплет за брзу поправку пнеуматика и сл.), | |
| | г) двоцифрена ознака године када је извршено обнављање. | 2 | v) | није обавезно | 2 |
| 201 | Пнеуматик на резервном точку мора бити: | | 205 | Постојање резервног точка у возилу: | |
| B | a) истих димензија као остали пнеуматици на возилу или бити хомологован као привремени резервни точак, | | B | a) је обавезно, | |
| C | б) исте носивости као пнеуматици који се користе на возилу или бити хомологован као привремени резервни точак, | | C | б) је обавезно само за возила којим се обавља јавни превоз, | |
| D | в) истих димензија и носивости као пнеуматици који се користе на возилу или бити хомологован као привремени резервни точак. | 2 | D | в) није обавезно, ако су пнеуматици или наплаци опремљени неким сигурносним системом за сигурну вожњу са издуваним пнеуматиком. | 2 |
| 203 | Резервни точак: | | 206 | Резервни точак: | |
| B | a) не мора постојати у прикључним возилима, | | B | a) не мора постојати у теретним возилима, | |
| C | б) мора постојати у свим прикључним возилима, | | C | б) мора постојати у теретним возилима, осим у возилима намењеним за комуналне услуге, | |
| D | в) мора постојати у свим прикључним возилима, осим у једноосовинским приколицама. | 2 | v) | мора постојати у свим теретним возилима. | 2 |
| 315 | Терет на возилу мора да буде тако смештен и обезбеђен да: | | 207 | Преносни апарат за гашење почетних пожара, са важећим доказом о исправности у складу са препоруком производа: | |
| | a) не заклања светла, регистарске таблице и друге прописане ознаке на возилу, | | B | a) мора постојати и бити постављен на доступном месту у теретним возилима и аутобусима, намењеним за јавни превоз, | |
| | б) не заклања само светла, | | C | б) мора постојати и бити постављен на доступном месту у свим теретним возилима и аутобусима, не мора постојати у теретним возилима и аутобусима. | |
| | в) не заклања само регистарску таблицу. | 2 | D | в) мора постојати и бити постављен на доступном месту у теретним возилима и аутобусима, не мора постојати у теретним возилима и аутобусима. | 2 |
| 316 | Да ли терет на возилу може да буде смештен и обезбеђен тако да загађује животну средину? | | 208 | Два сигурносна троугла морају постојати у: (Заокружсити два тачна одговора) | |
| | a) Да. | | B | a) путничком возилу које вуче прикључно возило, | |
| | b) Не. | 2 | C | б) теретном возилу и аутобусу када вуку прикључно возило, | |
| 317 | Терет на возилу, у расутом стању, мора да буде прекрiven: | | D | в) моторном возилу које се налази на зачелју колоне када се моторна возила крећу у организованој колони, | |
| B | a) увек када се возило креће по путу, | | | г) трактору које вуче прикључно возило за трактор. | |
| C | б) само када се возило креће по путу у насељу, | | 209 | Опрема за пружање прве помоћи: | |
| | в) само када се возило креће по путу ван насеља. | 2 | B | a) не мора постојати у теретним возилима, | |
| 318 | Терет у расутом стању, не мора да буде прекрiven када се на путу превози: | | C | б) мора постојати у теретним возилима, осим у возилима намењеним за комуналне услуге, | |
| C | a) прикључним возилом за трактор, | | v) | в) мора постојати у свим теретним возилима. | 2 |
| F | б) теретним возилом, односно скупом возила, које се креће брзином мањом од 50 km/h, | | 210 | У теретним возилима се мора налазити опрема за пружање прве помоћи: | |
| | в) било којим прикључним возилом. | 2 | B | a) величине „A“, | |
| 328 | У условима смањене видљивост терет који на теретном или при лјучном возилу пељази најиступени у тачку на з дњој стране возила мора бити означен: | | C | б) величине „B“, | |
| B | a) црвени светлом или ветлоодбојном материјалом црвене боје, | | | в) величине „A“ или величине „B“. | 2 |
| C | б) црвеном тканином, | | | | |
| D | в) прописом таблом. | 2 | | | |
| F | | | | | |





Забрањено је коришћење, односно повремено или стално умножавање базе података испитних питања или њених делова, било којим средствима и у било којој форми, у комерцијалне сврхе

| | | |
|-----|---|---|
| 211 | Два клинаста подметача морају постојати: | |
| C | a) у свим теретним и прикључним возилима, | |
| D | б) у свим теретним и прикључним возилима и аутобусима, | |
| F | в) у моторним и прикључним возилима чија највећа дозвољена маса прелази 5.000 kg. | 2 |
| 212 | Најмање дозвољена дубина „шаре“ газећег слоја пнеуматика, када се на коловозу налази снег, лед или поледица, износи: | |
| B | a) 1,6mm, б) 2,0 mm, в) 4,0 mm. | 1 |
| 213 | Дубина газећег слоја на пнеуматицима за зимску употребу не сме бити мања од: | |
| | a) 4 mm, б) 2 mm, в) 5 mm. | 2 |
| 214 | Возила морају бити опремљена зимском опремом у периоду: | |
| B | а) од 1. децембра до 1. марта, ако се на коловозу налази снег, лед или поледица, | |
| C | б) од 1. новембра до 1. априла, ако се на коловозу налази снег, лед или поледица, | |
| D | в) од 15. новембра до 15. марта. | 2 |
| 220 | Највећа дозвољена дужина аутобуса са приколицом износи: | |
| D | а) 12,00 m, б) 16,50 m, в) 18,75 m. | 3 |
| 221 | Највећа дозвољена дужина тегљача са полуприколицом износи: | |
| C | а) 15,00 m, б) 16,50 m, в) 18,75 m. | 3 |
| 222 | Највећа дозвољена дужина теретног возила са приколицом износи: | |
| C | а) 16,50 m, б) 18,75 m, в) 21,00 m. | 3 |
| 223 | Највећа дозвољена дужина скупа возила намењеног за превоз контенера или возила износи: | |
| C | а) 16,50 m, б) 18,75 m, в) 21,00 m. | 3 |
| 224 | Највећа дозвољена ширина теретних и прикључних возила, са надограђеном хладњачом чији је зид дебљине преко 45 mm, износи: | |
| C | а) 2,50 m, б) 2,55 m, в) 2,60 m. | 3 |
| 225 | Највећа дозвољена ширина теретних возила са изменљивим уређајем за одржавање путева, износи: | |
| C | а) 2,80 m, б) 3,00 m, в) 3,50 m. | 3 |
| 226 | Највећа дозвољена укупна маса моторног возила износи: | |
| C | а) 38 t, б) 40 t, в) 44 t. | 4 |
| 227 | Највећа дозвољена укупна маса теретног возила износи: | |
| C | а) 38 t, б) 40 t, в) 44 t. | 4 |
| 228 | Највећа дозвољена укупна маса скупа возила износи: | |
| C | а) 38 t, б) 40 t, в) 44 t. | 4 |
| 229 | Највећа дозвољена укупна маса аутобуса износи: | |
| D | а) 38 t, б) 40 t, в) 44 t. | 4 |
| 230 | Највећа дозвољена укупна маса скупа возила, који чине аутобус и прикључно возило, износи: | |
| D | а) 38 t, б) 40 t, в) 44 t. | 4 |



РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА – УПРАВА САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ





Забрањено је коришћење, односно повремено или стално умножавање базе података испитних питања или њених делова, било којим средствима и у било којој форми, у комерцијалне сврхе

| | | | | | |
|--------|--|---|-----|---|---|
| 231 | Двоосовински аутобус мора бити оптерећен тако да његова укупна маса не прелази: | | 240 | Скуп возила који чине двоосовински тегљач и троосовинска полуприколица мора бити оптерећен тако да његова укупна маса не прелази: | |
| D | a) 18 t, б) 25 t, в) 40 t. | 4 | C | a) 40 t, б) 41 t, в) 44 t. | 4 |
| 232 | Двоосовинско моторно возило мора бити оптерећено тако да његова укупна маса не прелази: | | 241 | Скуп возила који чине троосовински тегљач и дво или троосовинска полуприколица мора бити оптерећен тако да његова укупна маса не прелази: | |
| C | a) 25 t, б) 18 t, в) 40 t. | 4 | C | a) 40 t, б) 41 t, в) 44 t. | 4 |
| 233 | Троосовинско моторно возило мора бити оптерећено тако да његова укупна маса не прелази: | | 242 | Скуп возила који чине двоосовински тегљач и двоосовинска полуприколица са размаком између осовина од 1,3 m и не прелази 1,8 m, мора бити оптерећен тако да његова укупна маса не прелази: | |
| C | a) 18 t, б) 25 t, в) 40 t. | 4 | C | a) 36 t, б) 40 t, в) 41 t. | 4 |
| 234 | Троосовински аутобус, осим зглобног аутобуса, мора бити оптерећен тако да његова укупна маса не прелази: | | 243 | Скуп возила који чине двоосовински тегљач и двоосовинска полуприколица чији размаком осовина прелази 1,8 m, мора бити оптерећен тако да његова укупна маса не прелази: | |
| D | a) 18 t, б) 25 t, в) 40 t. | 4 | C | a) 36 t, б) 40 t, в) 41 t. | 4 |
| 235 | Четвороосовинско моторно возило са најмање две управљајуће осовине, може бити оптерећено тако да максимално осовинско оптерећење било које осовине не прелази 9,5 t, при чему његова укупна маса не прелази: | | 244 | Моторно возило мора бити оптерећено тако да осовинско оптерећење погонске осовине у стању мirovanja на хоризонталној подлози не прелази: | |
| C D | a) 18 t, б) 25 t, в) 32 t. | 4 | C | a) 10 t, б) 10,5 t, в) 11,5 t. | 4 |
| 236 | Троосовински зглобни аутобус може бити оптерећен тако да његова укупна маса не прелази: | | 245 | Моторно возило мора бити оптерећено тако да осовинско оптерећење гоњене осовине у стању mirovanja на хоризонталној подлози не прелази: | |
| D | a) 25 t, б) 28 t, в) 40 t. | 4 | C | a) 9,5 t, б) 10 t, в) 11,5 t. | 4 |
| 237 | Скуп возила који чине двоосовинско моторно возило и двоосовинска приколица мора бити оптерећен тако да његова укупна маса не прелази: | | 246 | Аутобус мора бити оптерећен тако да осовинско оптерећење погонске осовине у стању mirovanja на хоризонталној подлози не прелази: | |
| C D | a) 44 t, б) 40 t, в) 36 t. | 4 | D | a) 10 t, б) 10,5 t, в) 11,5 t. | 4 |
| 238 | Скуп возила који чине двоосовинско моторно возило и троосовинска приколица мора бити оптерећен тако да његова укупна маса не прелази: | | 247 | Аутобус мора бити оптерећен тако да осовинско оптерећење гоњене осовине у стању mirovanja на хоризонталној подлози не прелази: | |
| C | a) 32 t, б) 40 t, в) 44 t. | 4 | D | a) 9,5 t, б) 10 t, в) 11,5 t. | 4 |
| 239 | Скуп возила који чине троосовинско моторно возило и двоосовинска или троосовинска приколица мора бити оптерећен тако да његова укупна маса не прелази: | | | | |
| C | a) 32 t, б) 40 t, в) 44 t. | 4 | | | |



РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА – УПРАВА САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ





Забрањено је коришћење, односно повремено или стално умножавање базе података испитних питања или њених делова, било којим средствима и у било којој форми, у комерцијалне сврхе

| | | | |
|-----|--|---|---|
| 248 | Аутобус мора бити оптерећен тако да укупно осовинско оптерећење две осовине, које имају међусобно растојање до 1,0 m, не прелази: | | |
| D | a) 11,5 t, б) 16 t, в) 18 t. | 4 | |
| 249 | Моторно возило мора бити оптерећено тако да укупно осовинско оптерећење две осовине, које имају међусобно растојање до 1,0 m, не прелази: | | |
| C | a) 11,5 t, б) 16 t, в) 18 t. | 4 | |
| 250 | Аутобус мора бити оптерећен тако да укупно осовинско оптерећење две осовине, које имају међусобно растојање од 1,0 m до 1,3 m, не прелази: | | |
| D | a) 11,5 t, б) 16 t, в) 18 t. | 4 | |
| 251 | Моторно возило мора бити оптерећено тако да укупно осовинско оптерећење две осовине, које имају међусобно растојање од 1,0 m до 1,3 m, не прелази: | | |
| C | a) 11,5 t, б) 16 t, в) 18 t. | 4 | |
| 252 | Аутобус мора бити оптерећен тако да укупно осовинско оптерећење две осовине, које имају међусобно растојање од 1,3 m до 1,8 m, не прелази: | | |
| D | a) 18 t, б) 16 t, в) 11,5 t. | 4 | |
| 253 | Моторно возило мора бити оптерећено тако да укупно осовинско оптерећење две осовине, које имају међусобно растојање од 1,3 m до 1,8 m, не прелази: | | |
| C | a) 18 t, б) 16 t, в) 11,5 t. | 4 | |
| 254 | Прикључно возило мора бити оптерећено тако да укупно осовинско оптерећење две осовине, које имају међусобно растојање до 1,0 m, не прелази: | | |
| C | a) 11 t, б) 16 t, в) 18 t. | 4 | |
| 255 | Прикључно возило мора бити оптерећено тако да укупно осовинско оптерећење две осовине, које имају међусобно растојање од 1,0 m до 1,3 m, не прелази: | | |
| C | a) 11 t, б) 16 t, в) 18 t. | 4 | |
| 256 | Прикључно возило мора бити оптерећено тако да укупно осовинско оптерећење две осовине, које имају међусобно растојање од 1,3 m до 1,8 m, не прелази: | | |
| C | a) 11 t, б) 16 t, в) 18 t. | 4 | |
| 257 | Прикључно возило мора бити оптерећено тако да укупно осовинско оптерећење три осовине, које имају међусобно растојање до 1,3 m, не прелази: | | |
| C | a) 18 t, б) 21 t, в) 24 t. | 4 | |
| 258 | Прикључно возило мора бити оптерећено тако да укупно осовинско оптерећење три осовине, које имају међусобно растојање које прелази 1,3 m, и не прелази 1,4 m не прелази: | | |
| C | a) 18 t, б) 21 t, в) 24 t. | 4 | |
| 259 | Кочни систем моторних возила највеће дозвољене масе преко 9 t и чија је највећа конструктивна брзина већа од 40 km/h мора да оствари функције: | | |
| C | а) радног кочења и паркирног кочења, | | |
| D | б) радног кочења и дуготрајног успоравања, | | |
| | в) радног кочења, помоћног кочења, паркирног кочења и дуготрајног успоравања. | | 3 |
| 260 | Прикључна возила која имају радно кочење са пневматичким преносним механизмом: | | |
| C | а) морају бити повезана са кочним системом вучног возила са најмање два вода, | | |
| D | б) морају бити повезана са кочним системом вучног возила са једним водом, | | |
| | в) не морају бити повезана са кочним системом вучног возила ако на прикључном возилу постоји резервоар ваздуха под притиском. | | 3 |
| 261 | На возилима која су први пут регистрована у Републици Србији након 1. јула 2011. године, осим на тракторима и прикључним возилима за трактор, морају бити уграђена габаритна светла када њихова: | | |
| C | а) висина прелази 2,8 m, | | |
| D | б) ширина прелази 2,1 m, | | |
| | в) ширина или висина прелази 2,55 m. | | 3 |
| 262 | На аутобусима који су први пут регистровани у Републици Србији након 1. јула 2011. године, морају бити уграђена габаритна светла када њихова: | | |
| D | а) висина прелази 2,8 m, б) ширина прелази 2,1 m, в) ширина или висина прелази 2,55 m. | | 3 |
| 263 | Габаритна светла постављена на предњем горњем делу аутобуса дају светлост: | | |
| D | а) жуте боје, б) беле боје, в) црвене боје. | | 3 |
| 264 | Габаритна светла постављена на задњем горњем делу аутобуса дају светлост: | | |
| D | а) жуте боје, б) беле боје, в) црвене боје. | | 3 |



РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА – УПРАВА САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ





Забрањено је коришћење, односно повремено или стално умножавање базе података испитних питања или њених делова, било којим средствима и у било којој форми, у комерцијалне сврхе

| | | |
|-----|--|---|
| 265 | Габаритна светла постављена на предњем горњем делу возила дају светлост: | |
| C | а) жуте боје, | |
| D | б) беле боје, | |
| | в) црвене боје. | 3 |
| 266 | Габаритна светла постављена на задњем горњем делу возила дају светлост: | |
| C | а) жуте боје, | |
| D | б) беле боје, | |
| | в) црвене боје. | 3 |
| 267 | На возилима који су први пут регистрована у Републици Србији након 1. јула 2011. године, морају бити уграђена жута бочна светла за означавање када њихова: | |
| C | а) висина прелази 2,8 m, | |
| | б) ширина прелази 2,1 m, | |
| | в) дужина прелази 6 m. | 3 |
| 268 | На аутобусима који су први пут регистровани у Републици Србији након 1. јула 2011. године, морају бити уграђена жута бочна светла за означавање када њихова: | |
| D | а) висина прелази 2,8 m, | |
| | б) ширина прелази 2,1 m, | |
| | в) дужина прелази 6 m. | 3 |
| 269 | На аутобусима који су први пут регистровани у Републици Србији након 1. марта 2011. године, морају бити уграђени бочни катадиоптери жуте боје, када њихова: | |
| D | а) висина прелази 2,8 m, | |
| | б) ширина прелази 2,1 m, | |
| | в) дужина прелази 6 m. | 3 |
| 270 | На возилима који су први пут регистрована у Републици Србији након 1. марта 2011. године, морају бити уграђени бочни катадиоптери жуте боје, када њихова: | |
| C | а) висина прелази 2,8 m, | |
| | б) ширина прелази 2,1 m, | |
| | в) дужина прелази 6 m. | 3 |
| 271 | На аутобусу мора постојати најмање: | |
| D | а) два возачка огледала од којих је једно смештено унутар каросерије, а друго изван каросерије на левој страни возила, | |
| | б) два возачка огледала, са обе спољашње стране предњег дела возила, | |
| | в) два возачка огледала, са обе спољашње стране предњег дела возила и једно возачко огледало унутар каросерије. | 3 |
| 272 | На теретном возилу мора постојати најмање: | |
| C | а) два возачка огледала од којих је једно смештено унутар каросерије, а друго изван каросерије на левој страни возила, | |
| | б) два возачка огледала, са обе спољашње стране предњег дела возила, | |
| | в) два возачка огледала, са обе спољашње стране предњег дела возила и једно возачко огледало унутар каросерије. | 3 |

| | | |
|-----|--|---|
| 273 | Уградња тахографа на аутобусима је: | |
| D | а) обавезна, | |
| | б) обавезна, осим на аутобусима чија највећа дозвољена маса не прелази 7.500 kg, која су власништво физичких лица и која се користе за сопствене потребе, | |
| | в) обавезна на свим аутобусима чија највећа дозвољена маса прелази 3.500 kg. | 3 |
| 274 | Уградња граничника брзине на аутобусима је: | |
| D | а) обавезна, | |
| | б) обавезна, осим на аутобусима чија највећа дозвољена маса не прелази 7.500 kg, која су власништво физичких лица и која се користе за сопствене потребе, | |
| | в) обавезна само на аутобусима који су први пут регистровани у Републици Србији након 1. јула 2011. године. | 3 |
| 275 | Уградња тахографа на теретним возилима је: | |
| C | а) обавезна, | |
| | б) обавезна у свим случајевима када њихова највећа дозвољена маса прелази 3.500 kg, | |
| | в) обавезна на теретним возилима чија највећа дозвољена маса прелази 3.500 kg, осим на теретним возилима чија највећа дозвољена маса не прелази 7.500 kg, која су власништво физичких лица и која се користе за сопствене потребе. | 3 |
| 276 | Уградња граничника брзине на теретним возилима је: | |
| C | а) обавезна, | |
| | б) обавезна, осим за теретна возила чија највећа дозвољена маса не прелази 7.500 kg, која су власништво физичких лица и која се користе за сопствене потребе, | |
| | в) обавезна само на теретним возилима чија највећа дозвољена маса прелази 3.500 kg и која су први пут регистровани у Републици Србији након 1. јула 2011. године. | 3 |
| 277 | Граничник брзине који обезбеђује да се возило не може кретати брзином већом од 100 km/h мора бити уграђен на: | |
| D | а) свим аутобусима, | |
| | б) аутобусима који су први пут регистровани у Републици Србији након 1. јула 2011. године, | |
| | в) аутобусима чија највећа дозвољена маса прелази 3.500 kg, а не прелази 7.500 kg. | 3 |
| 278 | На теретним возилима чија највећа дозвољена маса прелази 3.500 kg, а не прелази 7.500 kg, на којима је обавезна уградња граничника брзине, исти мора обезбедити да се возило не може кретати брзином већом од: | |
| C | а) 80 km/h, | |
| | б) 90 km/h, | |
| | в) 100 km/h. | 3 |



РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА – УПРАВА САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ





| | | | | | |
|-----|---|---|-----|--|---|
| 279 | На теретним возилима чија највећа дозвољена маса прелази 7.500 kg граничник брзине мора обезбедити да се возило не може кретати брзином већом од: | | 288 | У аутобусу, мора постојати: | |
| C | a) 70 km/h, б) 80 km/h, в) 90 km/h. | 3 | D | а) један сигурносни троугао, б) два сигурносна троугла, в) један сигурносни троугао осим у аутобусу за градски и приградски саобраћај. | 3 |
| 280 | На аутобусима, граничник брзине мора обезбедити да се возило не може кретати брзином већом од: | | 289 | У аутобусу који вуче прикључно возило: | |
| D | a) 80 km/h, б) 90 km/h, в) 100 km/h. | 3 | D | а) мора се налазити један сигурносни троугао, б) не мора се налазити сигурносни троугао, в) морају се налазити два сигурносна троугла. | 3 |
| 281 | На возилима за превоз опасног терета граничник брзине мора обезбедити да се возило не може кретати брзином већом од: | | 290 | Обновљени пнеуматици, који се користе на туристичким и међуградским аутобусима, морају бити декларисани да се могу користити до брзине од: | |
| C | a) 80 km/h, б) 90 km/h, в) 100 km/h. | 3 | D | а) 90 km/h, б) 100 km/h, в) 110 km/h. | 3 |
| 282 | Дигитални тахограф мора бити уgraђен на аутобусима за које је прописана уградња тахографа, ако: | | 291 | Прозори на аутобусима који служе за излаз у случају опасности: | |
| D | a) су новопроизведени и први пут регистровани у Републици Србији након 1. јула 2011. године, б) су произведени након 1. јануара 2003. године, в) њихова највећа конструктивна брзина прелази 45 km/h. | 3 | D | а) морају бити означени натписом и са унутрашње и са спољне стране, б) не морају бити означени уколико је поред њих уgraђен чекић за разбијање стакла, в) морају бити означени натписом само са унутрашње стране. | 3 |
| 283 | Дигитални тахограф мора бити уgraђен на теретним возилима за које је прописана уградња тахографа, ако: | | 292 | Аутобуси први пут регистрована у Републици Србији након 1. јануара 2013. године која имају више од 16 седишта за путнике, морају имати отвор за излаз у случају опасности: | |
| C | a) су новопроизведени и први пут регистровани у Републици Србији након 1. јула 2011. године, б) су произведени након 1. јануара 2003. године, в) њихова највећа конструктивна брзина прелази 45 km/h. | 3 | D | а) левој или десној страни, на месту прозора који је погодан за ту сврху, б) на крову, који мора бити означен само са унутрашње стране, в) на крову, који мора бити означен и са унутрашње и са спољне стране. | 3 |
| 284 | Точак управљача теретних возила намењених за вршење рада: | | 293 | Аутобуси, осим аутобуса који имају и места за стајање: | |
| C | a) не сме бити на десној страни, б) може бити на било којој страни ако намена возила то захтева, в) може бити на десној страни само ако је моторно возило први пут регистровано у Републици Србији до 1. јула 2012. године. | 3 | D | а) не морају имати уgraђене сигурносне појасеве, осим возила која су произведена, односно први пут регистровани након 1. марта 2012. године, б) морају имати уgraђене само прикључке за везивање сигурносних појасева за сва седишта, в) морају имати уgraђене сигурносне појасеве само за седиште возача, г) морају имати уgraђене сигурносне појасеве за сва седишта. | 3 |
| 285 | Два клинаста подметача морају постојати у моторним и прикључним возилима чија: | | 294 | Аутобуси који су произведени, односно први пут регистровани након 1. марта 2012. године, осим аутобуса који имају и места за стајање: | |
| C | а) највећа дозвољена маса прелази 3,5 t, | | D | а) морају имати уgraђене сигурносне појасеве само за седиште возача, б) морају имати уgraђене само прикључке за везивање сигурносних појасева за сва седишта, в) морају имати уgraђене сигурносне појасеве за сва седишта, г) не морају имати уgraђене сигурносне појасеве. | 3 |
| D | б) највећа дозвољена маса прелази 5 t, | | | | |
| F | в) носивост прелази 3,5 t. | 3 | | | |
| 286 | Два клинаста подметача морају постојати у: | | | | |
| D | а) свим аутобусима, б) аутобусима чија највећа дозвољена маса прелази 5 t , в) свим аутобусима, осим аутобусима којима се обавља јавни градски превоз путника. | 3 | | | |
| 287 | У теретном возилу, када вуче прикључно возило, мора постојати: | | | | |
| C | а) један сигурносни троугао, б) два сигурносна троугла, в) три сигурносна троугла. | 3 | | | |





| | |
|-----|--|
| 295 | Резервни точак: |
| D | <ul style="list-style-type: none"> a) мора постојати у аутобусима, осим у аутобусима за градски и приградски саобраћај, б) не мора постојати у аутобусима, в) мора постојати у свим аутобусима. |

3

| | |
|-----|--|
| 296 | Опрема за пружање прве помоћи: |
| D | <ul style="list-style-type: none"> a) мора постојати у аутобусима, осим у аутобусима за градски и приградски саобраћај, б) не мора постојати у аутобусима, в) мора постојати у свим аутобусима. |

3

| | |
|-----|---|
| 297 | У аутобусима се мора налазити опрема за пружање прве помоћи величине: |
| D | <ul style="list-style-type: none"> a) „A“, б) „B“, в) „A“ или „B“. |

3

| | |
|-----|---|
| 298 | Две опреме за пружање прве помоћи величине „B“ морају постојати: |
| D | <ul style="list-style-type: none"> a) само у аутобусима која имају више од 22 седишта, б) само у аутобусима која вуку прикључно возило за путнике, в) у свим аутобусима. |

3

| | |
|-----|--|
| 299 | Чекић за разбијање стакла мора постојати: |
| D | <ul style="list-style-type: none"> a) само у аутобусима која имају више од 22 седишта, б) само у аутобусима који немају помоћна врата за излаз у случају опасности, в) у свим аутобусима. |

3

| | |
|-----|--|
| 300 | Зимска опрема аутобуса који нису намењени за јавни градски превоз обухвата: <i>(Заокружсити два тачна одговора)</i> |
|-----|--|

| | |
|---|---|
| D | <ul style="list-style-type: none"> а) пневматике за зимску употребу на свим точковима, б) пневматике за зимску употребу само на погонским точковима, в) ланце односно друге уређаје за повећање тракције за најмање два погонска точка, г) ланце односно друге уређаје за повећање тракције за све точкове, д) лопату. |
|---|---|

3

ПРЕВОЗ ТЕРЕТА И ЛИЦА ВОЗИЛИМА

| | |
|------------------|---|
| 301 | У саобраћају на путу није дозвољено да се возило оптерети: <i>(Заокружсити два тачна одговора)</i> |
| B C D F | <ul style="list-style-type: none"> а) масом која је већа од масе возила, б) преко носивости уписане у саобраћајну дозволу, в) масом која је за 50 % већа од масе возила, г) преко највећег осовинског оптерећења појединих осовина одређених од стране производјача возила. |

2

| | |
|------------------|--|
| 302 | У саобраћају на путу: |
| B C D F | <ul style="list-style-type: none"> а) није дозвољено да се возило оптерети преко носивости уписане у саобраћајну дозволу, б) возило може да се оптерети преко носивости уписане у саобраћајну дозволу, уз посебну дозволу надлежног органа, в) возило може да се оптерети преко носивости уписане у саобраћајну дозволу, уколико су за возило издате регистарске таблице црвене боје. |

2

| | |
|------------------|--|
| 303 | У саобраћају на путу: |
| B C D F | <ul style="list-style-type: none"> а) возило може да се оптерети преко највећег осовинског оптерећења појединих осовина одређених од стране производјача возила, б) возило може да се оптерети преко највећег осовинског оптерећења појединих осовина одређених од стране производјача возила, уколико су за возило издате регистарске таблице црвене боје, в) није дозвољено да се возило оптерети преко највећег осовинског оптерећења појединих осовина одређених од стране производјача возила. |

2

| | |
|------------------|--|
| 304 | У саобраћају на путу: <i>(Заокружсити два тачна одговора)</i> |
| B C D F | <ul style="list-style-type: none"> а) није дозвољено да се возило оптерети преко осовинског оптерећења прописаног техничким нормативима за возила, б) возило може да се оптерети преко осовинског оптерећења прописаног техничким нормативима за возила, уколико су за возило издате регистарске таблице црвене боје, в) није дозвољено да се возило оптерети преко највеће дозвољене укупне масе, г) возило може да се оптерети преко највеће дозвољене укупне масе, уколико су за возило издате регистарске таблице црвене боје. |

2

| | |
|------------------|--|
| 305 | У саобраћају на путу: <i>(Заокружсити два тачна одговора)</i> |
| B C D F | <ul style="list-style-type: none"> а) није дозвољено да се осовине скупа возила оптерете преко осовинског оптерећења прописаног техничким нормативима за возила, б) осовине скупа возила могу да се оптерете преко осовинског оптерећења прописаног техничким нормативима за возила, уколико су за возила која чине скуп возила издате регистарске таблице црвене боје, в) није дозвољено да се скуп возила оптерети преко највеће дозвољене укупне масе, г) скуп возила може да се оптерети преко највеће дозвољене укупне масе, уколико су за возила која чине скуп возила издате регистарске таблице црвене боје. |

2





| | | | | | |
|------------------|---|---|------------------|---|---|
| 306 | У саобраћају на путу: | | 309 | У саобраћају на путу: | |
| B C D F | <p>a) није дозвољено да возило са теретом премашује највеће дозвољене димензије прописане техничким нормативима за ту врсту возила (дужина, ширина и висина),</p> <p>б) возило са теретом може да премашује највеће дозвољене димензије прописане техничким нормативима за ту врсту возила (дужина, ширина и висина), уколико су за возило издате регистарске таблице црвене боје,</p> <p>в) возило са теретом може да премашује највећу дозвољену дужину прописану техничким нормативима за ту врсту возила највише за 1,5 m.</p> | 2 | B C D F | <p>a) дозвољено је да возило са теретом премашује највеће дозвољене димензије прописане техничким нормативима за ту врсту возила (дужина, ширина и висина), уз посебну дозволу надлежног органа,</p> <p>б) возило са теретом може да премашује највеће дозвољене димензије прописане техничким нормативима за ту врсту возила (дужина, ширина и висина), уколико су за возило издате регистарске таблице црвене боје,</p> <p>в) возило са теретом може да премашује највећу дозвољену дужину прописану техничким нормативима за ту врсту возила највише за 1,5 m.</p> | 2 |
| 307 | У саобраћају на путу: | | 310 | Терет на возилу у саобраћају на путу: | |
| B C D F | <p>a) није дозвољено да скуп возила са теретом премашује највећу дозвољену дужину прописану техничким нормативима за скуп возила,</p> <p>б) скуп возила са теретом може да премашује највећу дозвољену дужину прописану техничким нормативима за скуп возила, уколико су за возила која чине скуп возила издате регистарске таблице црвене боје,</p> <p>в) скуп возила са теретом може да премашује највећу дозвољену дужину прописану техничким нормативима за скуп возила највише за 1,5 m.</p> | 2 | B C D F | <p>a) може да буде смештен тако да током кретања возила мења свој положај у товарном простору, тако да не може испasti или оштетити возило,</p> <p>б) мора да буде смештен и обезбеђен тако да при вожњи остаје у положају постављеном приликом утовара,</p> <p>в) може да буде смештен тако да током кретања возила мења свој положај у товарном простору, тако да не може доћи до његовог оштећења.</p> | 2 |
| 308 | У саобраћају на путу: <i>(Заокружити два тачна одговора)</i> | | 311 | Да ли терет на возилу може бити смештен и обезбеђен тако да наноси штету путу и објектима на путу? | |
| C D | <p>a) дозвољено је да се возило оптерети преко осовинског оптерећења прописаног техничким нормативима за возила, уз посебну дозволу надлежног органа, при чему поједине осовине не могу бити оптерећене преко највећег осовинског оптерећења одређених од стране производчика возила за поједине осовине,</p> <p>б) возило може да се оптерети преко осовинског оптерећења прописаног техничким нормативима за возила, при чему поједине осовине могу бити оптерећене преко највећег осовинског оптерећења одређених од стране производчика возила за поједине осовине, уз посебну дозволу надлежног органа,</p> <p>в) дозвољено је да се возило оптерети преко највеће дозвољене укупне масе, уз посебну дозволу надлежног органа, при чему се возило не може оптеретити преко носивости уписане у саобраћајну дозволу,</p> <p>г) возило може да се оптерети преко највеће дозвољене укупне масе и преко носивости уписане у саобраћајну дозволу, уз посебну дозволу надлежног органа.</p> | 2 | B C D F | <p>а) Да.</p> <p>б) Не.</p> <p>в) Не, осим када је надлежни орган издао посебну дозволу да се превоз врши уз пратњу са укљученим жутим ротационим или трепћућим светлом.</p> | 2 |
| 312 | Да ли терет на возилу може бити смештен и обезбеђен тако да умањује стабилност возила и отежава управљање возилом, као и да утиче на функционисање и коришћење склопова и делова возила? | | 313 | Да ли терет на возилу може да буде смештен и обезбеђен тако да може испasti, расипати се или вући се по путу? | |
| B C D F | <p>а) Да.</p> <p>б) Не.</p> <p>в) Не, осим када се превоз обавља скупом возила који чине трактор и прикључно возило за трактор и на краткој деоници пута.</p> | 2 | B C F | <p>а) Да.</p> <p>б) Не.</p> <p>в) Не, осим када се превоз обавља скупом возила који чине трактор и прикључно возило за трактор и на краткој деоници пута.</p> | 2 |
| 314 | Да ли терет на возилу може да буде смештен и обезбеђен тако да умањује прегледност возачу? | | B C D F | <p>а) Да.</p> <p>б) Не.</p> <p>в) Да, када се превоз обавља скупом возила који чине трактор и прикључно возило за трактор и на краткој деоници пута.</p> | 2 |





| | | |
|---|--|---|
| C | a) асугти те ет мора бит прекривен, б) асугти те ет не мора бти прекрив н, в) асугти те ет не мор бити прек ивен, јер с возило кр ће на путу в насеља. | 2 |
|---|--|---|

| | | |
|-------------|---|---|
| 321 | терет на мот рном возилу може да пр ће најистуре ију т чку на пред ој страни в зила најви е до: | |
| B C F | a) 1,5 m, б) 1 m, в) 1/6 своје ужине. | 2 |

| | | |
|-------------|--|---|
| 330 | Возила која су намењена за извођење радова ван пута када у саобраћају на путу имају инсталација оруђа за извођење радова, која нису склоп возила већ измењиво средство за рад: | |
| B C F | a) морају бити прописано означена, б) не морају бити прописано означена. | 2 |

| | | |
|-------------|--|---|
| 331 | Утовар или истовар терета на путу: | |
| B C F | a) може се обављати само ако је одобрен од стране управљача пута, б) мора се обављати тако да не омета, односно не угрожава, остале учеснике у саобраћају, в) може се обављати само ако је дозвољен саобраћајним знаком. | 2 |

| | | |
|------------------|---|---|
| 332 | Кретање по путу возила, односно скупа возила, која не испуњавају услове у погледу димензија (дужина, ширина и висина) је: | |
| B C D F | a) ванредни превоз, б) пробна вожња, в) превоз опасног терета. | 3 |

| | | |
|------------------|---|---|
| 333 | Кретање по путу возила, односно скупа возила, која не испуњавају услове у погледу највеће дозвољене укупне масе је: | |
| B C D F | a) ванредни превоз, б) пробна вожња, в) превоз опасног терета. | 3 |

| | | |
|------------------|---|---|
| 334 | Кретање по путу возила, односно скупа возила, која не испуњавају услове у погледу осовинског оптерећења је: | |
| B C D F | a) ванредни превоз, б) пробна вожња, в) превоз опасног терета. | 3 |

| | | |
|-------------|---|---|
| 322 | Терет на моторном возилу може да пређе најистуренију тачку на предњој страни возила: | |
| B C F | a) највише до 1 m, б) више од 1 m, ако то одобри управљач пута, в) највише до 1/6 своје дужине. | 2 |

| | | |
|-------------|---|---|
| 323 | Терет на возилу не сме да пређе најистуренију тачку на задњој страни возила за више од: | |
| B C F | a) 1/6 своје дужине, а највише за 1,5 m, с тим да терет преосталим делом дужине мора бити ослоњен на товарни простор, б) 1/4 своје дужине, а највише за 1,5 m, с тим да терет преосталим делом дужине мора бити ослоњен на товарни простор, в) 1 m. | 2 |

| | | |
|-------------|--|---|
| 324 | Да ли терет на возилу сме да пређе најистуренију тачку на задњој страни возила за више од 1/6 своје дужине, с тим да терет преосталим делом дужине мора бити ослоњен на товарни простор? | |
| B C F | a) Да. б) Не. в) Да, ако то одобри управљач пута. | 2 |

| | | |
|------------------|---|---|
| 325 | Терет који на теретном или прикључном возилу прелази најистуренију тачку на задњој страни возила мора бити означен: | |
| B C D F | a) прописаном таблом, б) црвеном тканином, в) сигурносним троуглом. | 2 |

| | | |
|-------------|---|---|
| 326 | Табла за означавање терета који на теретном или прикључном возилу прелази најистуренију тачку на задњој страни возила је означена бројем: | |
| B C F | 1 2 3 | 2 |

| | | |
|------------------|--|---|
| 335 | Кретање по путу возила, односно скупа возила, који са теретом премашују највеће дозвољене димензије (дужина, ширина и висина) прописане техничким нормативима за поједине врсте возила је: | |
| B C D F | a) ванредни превоз, б) пробна вожња, в) превоз опасног терета. | 3 |

| | | |
|------------------|--|---|
| 336 | Ванредни превоз се обавља на основу дозволе коју издаје: | |
| B C D F | a) управљач пута, б) министарство надлежно за послове саобраћаја, в) министарство надлежно за унутрашње послове. | 3 |





Забрањено је коришћење, односно повремено или стално умножавање базе података испитних питања или њених делова, било којим средствима и у било којој форми, у комерцијалне сврхе

| | | | |
|-----|---|-------------|---|
| 352 | Превоз лица у затвореном простору возила које се не може изнутра отворити: | | |
| B | a) није дозвољен, | | |
| C | б) је дозвољен, | | |
| D | в) је дозвољен само ако се превозе пунолетна лица. | 2 | |
| 353 | Превоз лица у прикључном возилу за становање (камп приколица): | | |
| B | a) није дозвољен, | | |
| C | б) је дозвољен, | | |
| D | в) је дозвољен само на аутопуту. | 2 | |
| 358 | Возач не сме управљати на начин који омогућава: <i>(Заокружити два тачна одговора)</i> | | |
| | a) искакање из возила, | | |
| | б) отварање врата, | | |
| | в) отварање прозора, | | |
| | г) коришћење аудио уређаја у возилу. | 2 | |
| 359 | При управљању аутобусом возач мора предузети мере којим ће спречити: <i>(Заокружити два тачна одговора)</i> | | |
| D | a) искакање из возила, | | |
| | б) отварање врата, | | |
| | в) отварање прозора, | | |
| | г) да путник устаје са места за седење док се возило креће. | 2 | |
| 360 | Возач не сме управљати возилом на начин који омогућава: <i>(Заокружити два тачна одговора)</i> | | |
| | a) отварање прозора, | | |
| | б) коришћење уређаја за комуникацију који омогућавају телефонирање без ангажовања руку, | | |
| | в) нагињање ван возила, | | |
| | г) вожњу на спољним деловима возила или на прикључцима за извођење радова. | 2 | |
| 361 | Да би се лица превозила на спољним деловима возила и прикључног возила морају бити истовремено испуњени следећи услови: <i>(Заокружити два тачна одговора)</i> | | |
| B | a) на тим возилима мора бити уграђена платформа за стајање и држачи, | | |
| C | б) та лица обављају послове свог радног места у вези с наменом возила, | | |
| F | в) та лица морају имати возачку дозволу, | | |
| | г) да лица која се превозе имају заштитне кациге, | | |
| | д) у кабини моторног возила не постоји довољан број места за седење за превоз лица која обављају послове свог радног места у вези с наменом возила. | 2 | |
| 362 | Када се превозе лица на спољним деловима возила на којима је уграђена платформа за стајање и држачи највећа дозвољена брзина кретања возила је: | | |
| B | a) 20 km/h, | b) 40 km/h, | |
| C | б) 30 km/h, | г) 50 km/h. | 2 |

| | | | |
|-----|---|-------------|---|
| 337 | Ванредни превоз се мора обавити у складу са: | | |
| B | a) условима који су одређени у дозволи за ванредни превоз, | | |
| C | б) прописима о превозу опасног терета, | | |
| D | в) прописима о пробним вожњама. | | 3 |
| 338 | Возило које са теретом премашује највећу дозвољену ширину прописану техничким нормативима за ту врсту возила, може да учествује у саобраћају на путу: | | |
| B | a) само уз посебну дозволу надлежног органа, | | |
| C | б) уколико су за возило издате регистарске таблице црвене боје, | | |
| D | в) само уколико највећу дозвољену ширину премашује највише за 1 m.. | | 3 |
| 339 | Кретање по путу возила, односно скупа возила, је ванредни превоз ако укупна маса возила, односно скупа возила, прелази: | | |
| B | a) највећу дозвољену укупну масу возила, | | |
| C | б) односно скупа возила, | | |
| D | в) највећу дозвољену масу возила, односно скупа возила, | | |
| F | г) носивост возила, односно скупа возила. | | 3 |
| 340 | У моторном возилу, односно на возилу и прикључном возилу у саобраћају на путу, дозвољено је превозити: | | |
| | a) онолико лица колико је означено у саобраћајној дозволи, на местима која су за то предвиђена, | | |
| | б) онолико лица колико у возилу постоји места за седење, односно места за стајање, | | |
| | в) онолико лица колико може да стане у простору за превоз путника, под условом да укупна маса возила није већа од највеће дозвољене масе возила. | | 2 |
| 342 | У теретном возилу у простору за превоз терета: | | |
| B | a) дозвољено је превозити највише пет лица која раде на утовару или истовару, | | |
| C | б) није дозвољено превозити лица, | | |
| | в) дозвољено је превозити највише пет лица. | | 2 |
| 363 | У ситуацији приказаној на слици, највећа дозвољена брзина кретања возила је: | | |
| |  | | |
| C | a) 20 km/h, | b) 40 km/h, | |
| | б) 30 km/h, | г) 50 km/h. | 2 |



РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА – УПРАВА САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ





Забрањено је коришћење, односно повремено или стално умножавање базе података испитних питања или њених делова, било којим средствима и у било којој форми, у комерцијалне сврхе

| | | |
|--|---|---|
| 364 | Врата возила: <i>(Заокружсити два тачна одговора)</i> | |
| B C D F | a) није дозвољено држати отворена током кретања возила, б) за време кретања дозвољено је држати отворена само на аутобусима без расхладних уређаја, в) морају бити затворена пре започињања кретања, г) за време кретања дозвољено је држати отворена на возилима комуналне службе, војске и полиције. | 2 |

| | | |
|--|--|---|
| 365 | Возач сме започети кретање возила: <i>(Заокружсити два тачна одговора)</i> | |
| B C D F | a) када путници безбедно уђу, односно изађу из возила, б) када врата буду затворена, в) када врата буду затворена, осим на возилима комуналне службе, војске и полиције, г) када врата буду затворена, осим на аутобусима без расхладних уређаја. | 2 |



РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА – УПРАВА САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ

